

Garrett PD 6500i[®]

Származási hely: USA 

Megerősített "Pinpoint" Hajszálpontos Fémérzékelő Kapu

Többmárkás kompatibilitás

Más márkájú felszerelések cseréje nélkül is hozzáadható meglévő ellenőrzőpontokhoz. Több csatorna és 2,300 választható működési frekvencia is elérhető.

Optimális Teljesítmény

Több mint 20 tudományosan kifejlesztett szabvány programbeállítás, megfelel a repterek, bíróságok, börtönök, iskolák, létesítmények, különleges események, a tömegközlekedés, kármegelőzés, és más alkalmazások szükségleteinek.

Jelzőfények

Forgalomszabályozó, univerzális "állj" és "mehet" jelzések a kapu bejáratán.

Fejlett hálózat (választható)

Kezelje az átvilágítást egyesével vagy csoportosan és hajtson végre statisztikai analízist a hálózaton a CMA interfészmodullal. Az ellenőrök távéléréssel is hozzáférhetnek a vezérlőkhöz, fényjelzésekhez és a statisztikához.

Írányalapú számláló


Négy beállítás látogatószámláláshoz: csak oda, csak vissza, visszafelé csökkenő és kétirányú.

PD 6500i[™]

Fémérzékelő kapu

U.S. / NEMZETKÖZI

(a képen) szürke PN 1168414 / 1168424*

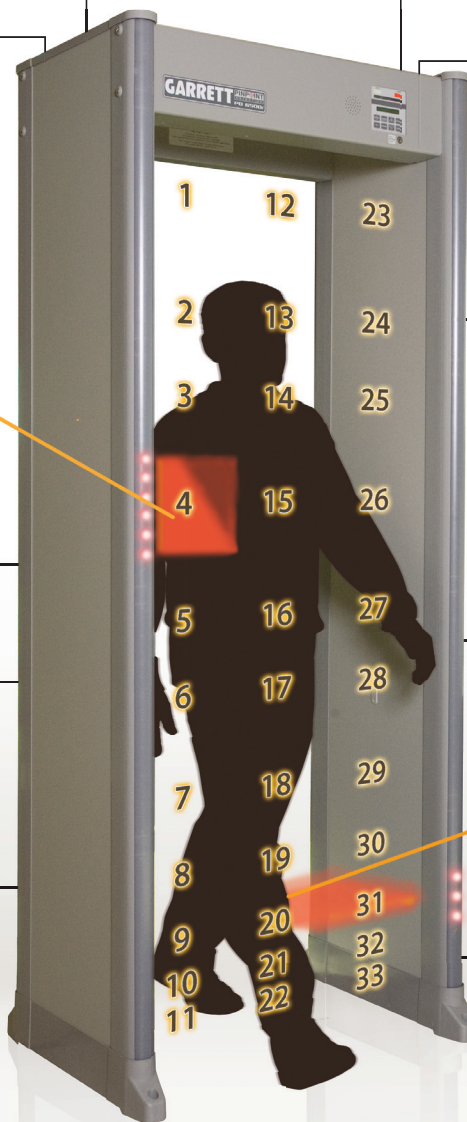

★ Fejlett szélessávú technológia

Széles frekvenciasávon vizsgál célpontokat a pontosabb meghatározásért. Kiváló vas- és nem vastartalmú észlelést biztosít. A fokozott megkülönböztetés kevesebb téves riasztást és nagyobb mértékű átvizsgálást garantál.

★ Még pontosabb pinpoint érzékelés

A versenyképes modellekhez képest négyszer annyi érzékelőtekercssel ellátott PD 6500i egységes, precíz és hajszálpontos érzékelést biztosít. A mindkét oldalon megtalálható független zónajelző fények nem csak a kapun áthaladó egy vagy több tárgy magasságát, hanem azok bal, közép vagy jobboldali elhelyezkedését is képesek azonosítani.

★ Kétoldalas érzékelés

Egyedi kétoldali technológiájának köszönhetően a panelek mindkét oldalán adó- és vevőegységek találhatók, melyek lehetővé teszik a kétoldali átvilágítást és egységes érzékelést biztosítanak a kapu egészén, ami egyben fokozottabb zajszűrővel és könnyebb üzembehelyezéssel is jár (nem kell a kaput forgatni más eszközök, például más fémkeresők vagy röntgengépek interferenciájának elkerülése végett).

Kitűnő sokoldalúság

Menü alapú, számítógépet nem igénylő funkcióválasztás, például a riasztás jelzése, számolási mód vagy nyelvválasztás esetén. A felhasználó által programozható, rendszerfrissítések engedélyezéséhez. Több egység is üzemeltethető, akár egymástól 5 cm távolságra is.

Nemzetközi biztonsági szabványok

A PD 6500i megfelel a világ legmagasabb vizsgálati tanúsítványainak, beleértve az alábbi nemzetközi reptereket:



A PD 6500i VÁLASZTHATÓ kiegészítői a www.garrett.com weboldalon találhatók.

Csalásbiztos

Minden beállítást billentyűzár és kétszintű hozzáférési kód véd. Ezen felül szekrényzár biztosítja további védelmet, meggátolja a fizikai kábelekhez, csatlakozókhoz és elektromos rendszerekhez történő illetéktelen hozzáférést.

Könnyen Összeszerelhető

A PD 6500i moduláris kivitelezése biztosítja a négy (4) részegység könnyű és egyszerű összeszerelését mindössze nyolc (8) csavar és három (3) belső összekötő kábel felhasználásával.

Digitális Jelfeldolgozó (DSP) alapú technológia

A DSP magasabb érzékenységet, zajvédeltséget, megkülönböztetést, észlelési egységességet, és összeségében jobb termékmegbízhatóságot biztosít.

Jogi Információ: A PD 6500i megfelel az elektromágneses biztonság amerikai és nemzetközileg előírt jogi követelményeinek. Átfogó kutatás nem talált arra utaló nyomokat, mely szerint a Garrett termékek káros hatással lennének várandós nőkre, orvosi eszközökre (például pacemaker) vagy mágneses adathordozókra. Ettől függetlenül az orvosok és orvosi eszközgyártók fémérzékelőkre előírt utasításai továbbra is betartandók.

1554400 REV M, Nov 2016 © 2016 Garrett Electronics, Inc.

Garrett PD 6500i™

Megerősített "Pinpoint" Hajszálpontos Fémérzékelő kapu

Megfelel a világ legmagasabb vizsgálati tanúsítványainak

A Garrett PD 6500i piacvezető fémérzékelő kapu, kiváló, hajszálpontos technológiával és páratlan megkülönböztető tulajdonságokkal. Ez a kapu már számos eseményen tett tanúbizonyságot nagy mennyiségű embertömeg hatékony átengedéséről, mint például az olimpiai játékokon, a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon vagy a mexikói pánamerikai játékokon.

A PD 6500i-re esett a választás számos nemzetközi reptér, hotel, kormányépület és fegyintézet védelmének a biztosításakor is. Fejlett hálózatával és 33 érzékelési zónás hajszálpontos bemérésével a PD 6500i világszerte közkedvelt fémérzékelő kapu a biztonsági szakemberek körében.



Bézs
U.S. / NEMZETKÖZI
PN 1168411 / 1168421*



Szabványprogramok	Több mint 20 alkalmazható programmal
Érzékenység	200 különböző érzékenységi szintig
Érzékelési Zónák	33 független zóna
Felső Vezérlőegység	Minden elektronika—LCD, riasztófény, LED sávdiagram, vezérlő érintőlapok—integrált, a kilógó vezetékeket elkerülendő.
Csalásbiztos Beállítások	Három biztonsági hozzáférési szint
Öndiagnosztikai Program	Teljes és automata
Zónaérzékenység Növelés	Hat helyen szabályozható
Akkumulátor (választható)	10 vagy 30 órás tartalékakku választható
Garancia	24 hónap, Korlátozott Alkatrész/Munkaerő
Kapu Belső Méret	Szélesség 30" (0.76 m) Magasság 80" (2.03 m) Mélység 23" (0.58 m)
Teljes Külső Méret	Szélesség 35" (0.90 m) Magasság 87" (2.21 m) Mélység 23" (0.58 m)
Szállítási Méret	Szélesség 35.5" (0.90 m) Magasság 91.5" (2.32 m) Mélység 6.25" (.16 m)
Szállítási Súly	165 lbs. (74 kg)
Hőmérséklet	Üzemi: -4° F (-20° C)-tól +149° F (65° C)-ig Páratartalom 95%, le nem csapódó Tárolási: -40° F (-40° C)-tól 158° F (70° C)-ig
Teljesítmény	Teljesen automata 100-240 VAC, 50 vagy 60 Hertz, 45 Watt; átkábelezés, kapcsolás, beállítás nem szükséges.
Jogszabályi Információk	Megfelel a nemzetközi reptéri szabványoknak, mint a TSA, ECAC, STAC, AENA, CIAC, DFT. Megfelel további szabványoknak és követelményeknek, mint a USMS, NIJ-0601.02, NILECJ. Megfelel a CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP, IEEE Elektromos Biztonsági és Kompatibilitási Követelményeinek.
Vízhatlanság	Megfelel az IP 55, IP 65, IEC 529 nedvességi és idegen anyag védelmi szabványnak
Kivitelezés	Vonzó, karc- és rongálásálló rétegek. Érzékelőfejek és talp: strapabíró alumínium.
Vezérlő Kimenete	Szálártest csatlakozók (alacsonyfeszültségű egy vagy váltóáram) a külső riasztók és vezérlőeszközök kezeléséhez.
Távvezérlés (választható)	Asztali Távvezérlés Zónajelzéssel és/vagy hálózati úton CMA Interfészmodullal.
Hálózat (választható)	Kezeljen egy vagy több kaput és végezzen statisztikai analízist az áteresztőképességről
Riasztásjelzők /Véletlenszerű riasztás	33 zóna, szabályozható hangerőjű hangjelzés, élénk LED kijelzők és távriasztók. Véletlenszerű riasztás; állítható, 0 és 50 százalék közötti értékig.



PD 6500i™

Fémérzékelő Kapu

U.S.A. / Nemzetközi	Leírás	Szín
1168414 / 1168424*	PD 6500i 30" IP 55	Szürke
1168411 / 1168421*	PD 6500i 30" IP 55	Bézs
1168418 / 1168425*	PD 6500i 30" IP 65	Szürke
1168417 / 1168423*	PD 6500i 30" IP 65	Bézs
1168416 / 1168426*	PD 6500i EZL† IP 55	Szürke
1168412 / 1168422*	PD 6500i EZL† IP 55	Bézs
1168432 / 1168427*	PD 6500i 32.5"*** IP 55/ IP 65	Szürke
1168433 / 1168429*	PD 6500i 32.5"*** IP 55/ IP 65	Bézs

Egyéb lehetőségek is rendelkezésre állnak.

* Euro-szabvány dugóval felszerelt.

† EZL—Szabvány 30" tér zónalámpákkal a be- és kimeneti oldalon egyaránt, láthatóvá téve a riasztott tárgyat az operátor számára helyzettől függetlenül.

** 32" ADA-kompatibilis átjáró



1.800.234.6151 (USA és Kanada)
1.972.494.6151

1881 W. State Street
Garland, TX 75042

Email: security@garrett.com

Származási hely: USA

A PD 6500i a USA SAFETY törvény értelmében
"belbiztonsági célokra Jóváhagyott Termék".

Forgalmazza: Metector Kft. www.metector.hu